自然が未来
TOEX
東洋エクステリア

埋込門灯 UH－1型

取扱説明書

保管用

品番 LYR11（ネオブラック）
VGK11（シャイングレー）

お客様へ

お買いあげありがとうございます。
■ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと必ず保管し、必要なときお読みください。
■施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、工事店、電気店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

⚠警告

器具を改造したり部品交換をしない

分解禁止

火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

ランプは器具表示のものを使用する

必ず守る

守らないと火災のおそれがあります。

異常を感じた場合は電源を切る

必ず守る

異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙ご相談窓口にご相談ください。

⚠注意

ランプ交換、お手入れの際は電源を切る

必ず守る

通電状態で行なうと感電の原因となることがあります。

点灯中や消灯直後のランプやその周辺にさわらない

接触禁止

やけどの原因となることがあります。

ランプを交換する

●器具に表示されたナショナルランプをお求めください。

1. 枠取付ネジをゆるめ
 枠を取り外す
2. **ランプを交換する**
3. 枠取付ネジで
 枠を取り付ける
 取り付けが不完全な場合、感電・落下によるけがの原因となることがあります。

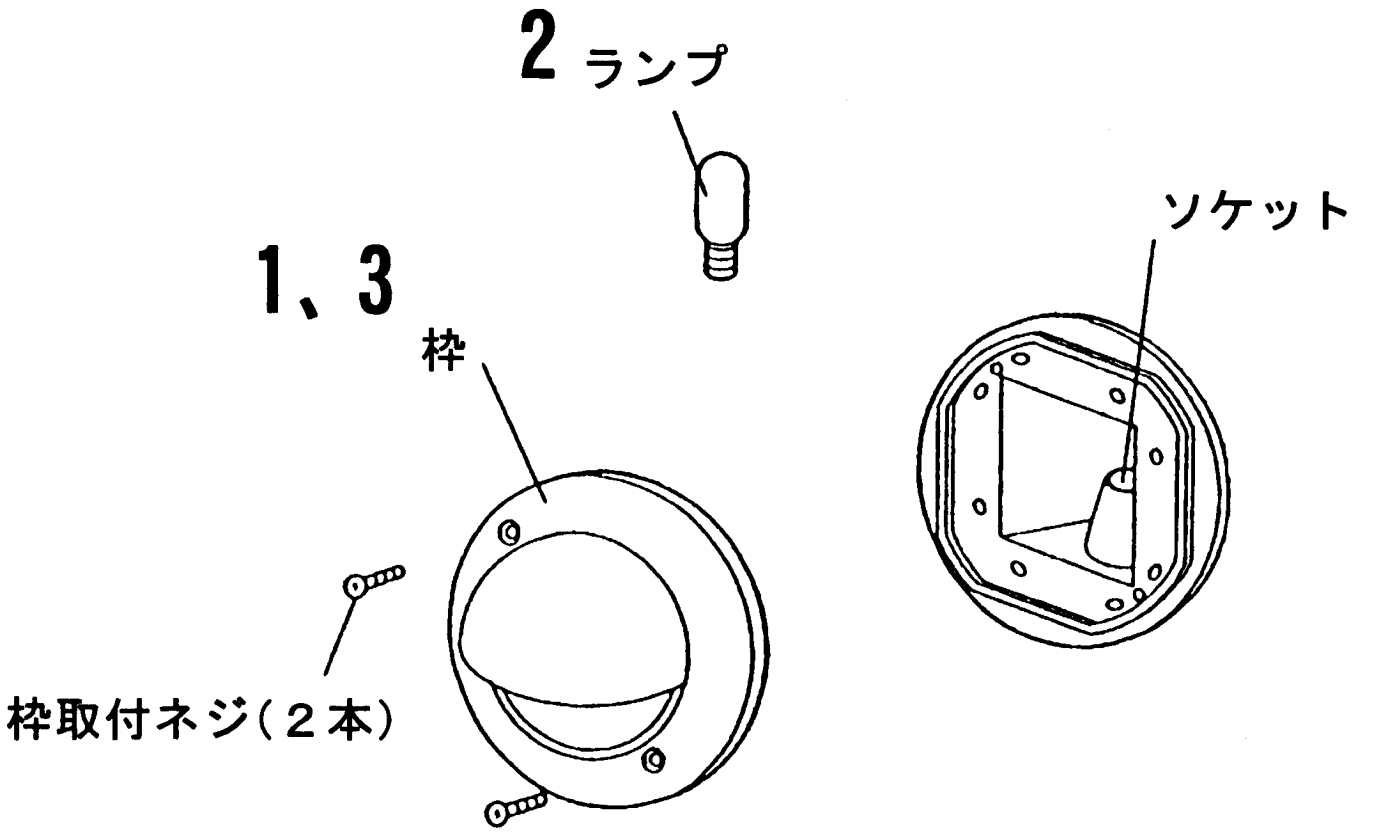

お手入れについて

●明るく安全に使用していただくため、定期的（６ヵ月に１回程度）に清掃、点検してください。
・汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
・変色、破損、劣化の原因となります。

仕様

使用電圧	付属ランプ
AC100V	１０形クリア小丸電球（Tタイプ・１１０V用・E１２）

工事店様へ

施工の前にはよくお読みのうえ、正しく施工してください。
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

施工説明

安全上のご注意

（必ずお守りください）

⚠警告

■器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に行う
取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

■タイル面など取り付け面に凹凸がある場合は、隙間を埋める
本体パッキンと取り付け面との隙間を防水シールなどで埋めてください。防水が不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

■器具表示の指定方向に取り付ける
守らないと火災・感電のおそれがあります。

■交流 100 ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。

■必ず排水処理管工事を行う
水がたまり、火災・感電の原因となります。

■指定場所以外には取り付けない
この器具は壁面取り付け専用器具です。
火災・落下によるけがのおそれがあります。

禁止	・大雨で冠水するおそれのある場所 ・壁面、背面から水のかかる場所 ・浴室などの湿気の多い場所

■必ずアウトレットボックスに取り付ける
この器具はボックス取り付け専用塀埋め込み器具です。
中型四角アウトレットボックス（当社品番DS3754）別売、
中型四角スイッチカバー2個用（当社品番DS4711）別売。
ボックスなしで取り付けると、火災・感電のおそれがあります。

■接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって行う
接地工事が不完全な場合、感電のおそれがあります。

⚠注意

■温度の高くなるものの上に取り付けない
ガス機器やその排気筒の上に取り付けると、火災の原因となることがあります。

各部のなまえと取り付けかた

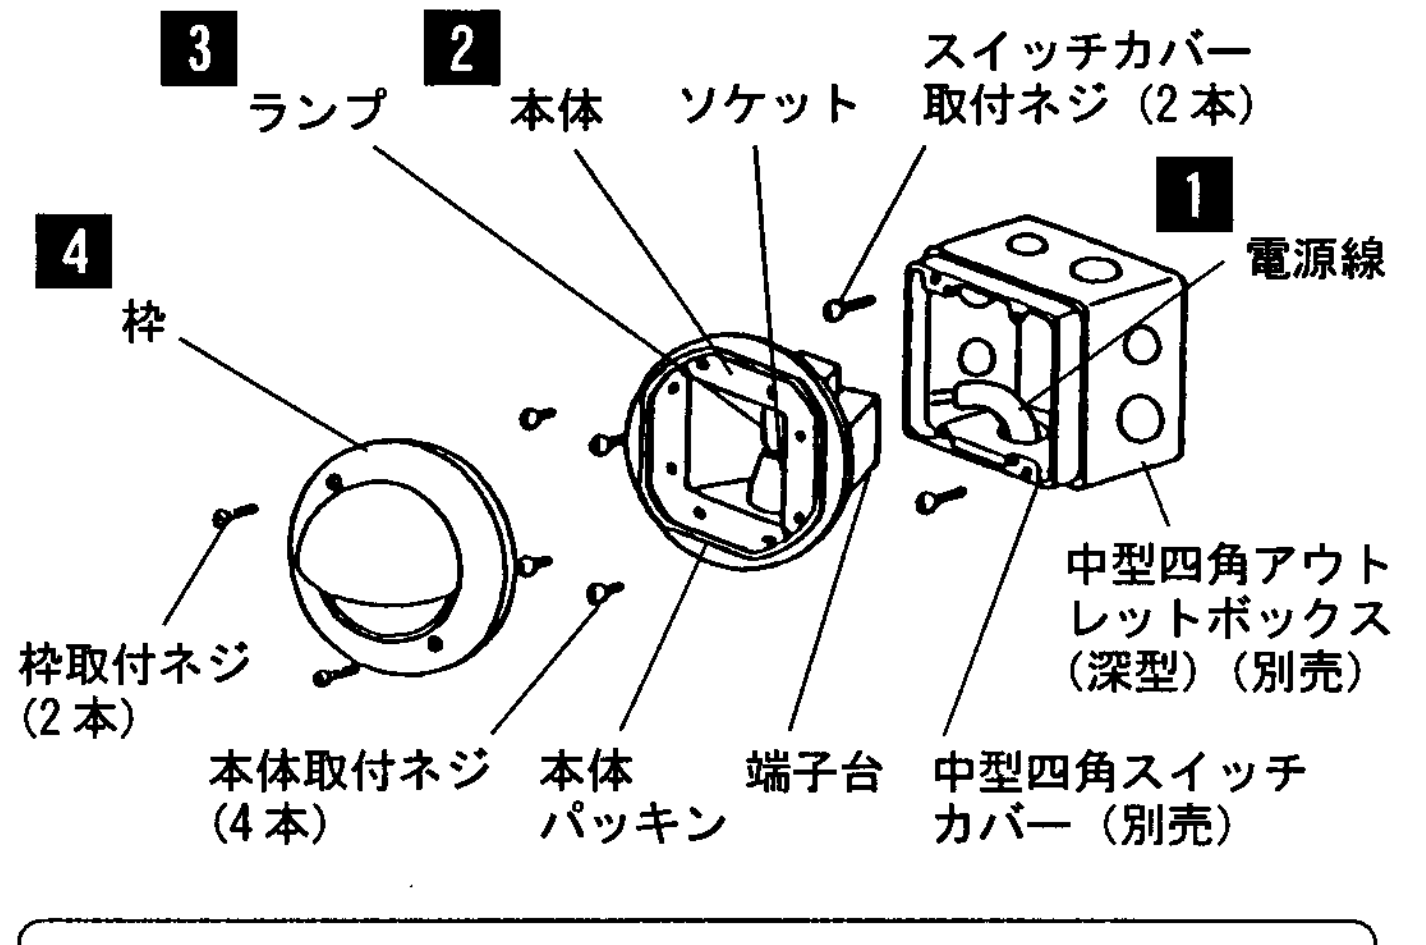

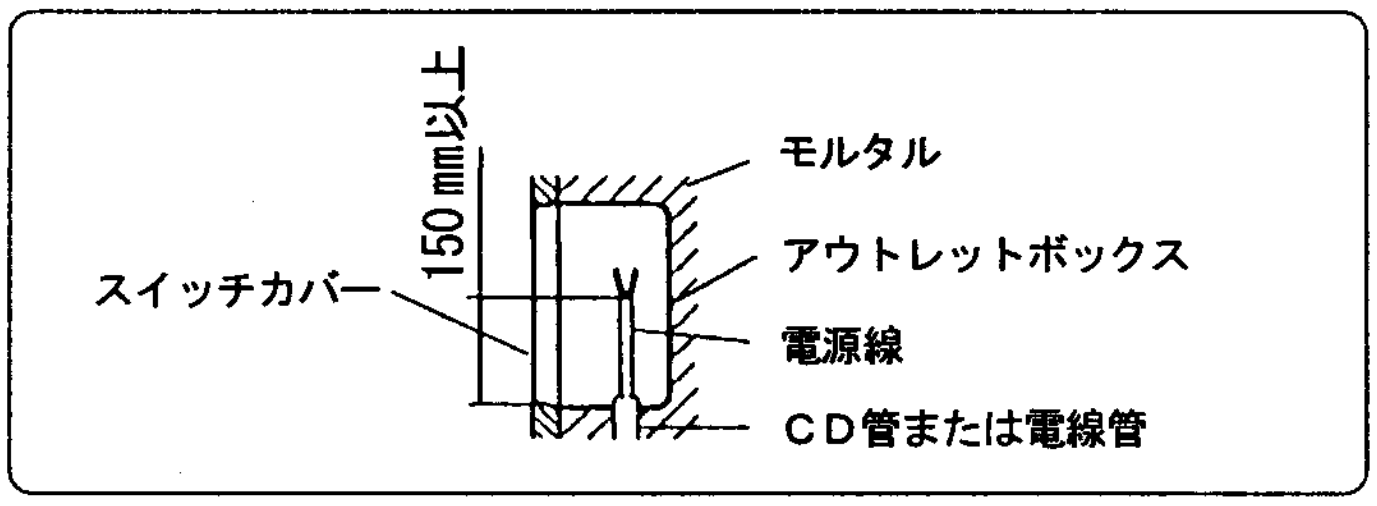

1 端子台に電源線を接続する

・接地端子ネジからD種（第3種）接地工事を行う。

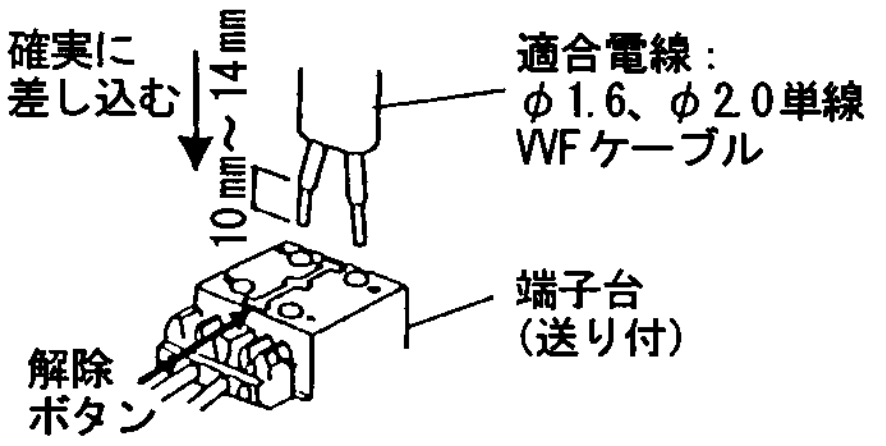

電源線の外し方
マイナスドライバー等で解除ボタンを押しながら電源線を引き抜く。

2 付属の本体取付ネジ（4本）で本体を取り付ける

3 ランプがゆるんでいないか確認する

4 枠取付ネジ（2本）で枠を取り付ける

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UZ030

200003A
200305C

UZ030-T4B1